



1834 PC PROGRAMABLE

# SISTEMA DE ENTRADA TELEFÓNICA



montaje empotrado  
demostrado con tapa que  
se vende por separado



montura superficial



montura en una pared



**caracteres grandes**  
pantalla de cristal líquido (LCD) de  
media pulgada



**acero inoxidable**  
placa y características de anti-  
vándalo protegen todas las  
partes internas



**programable desde  
una PC**

mediante módem o interfaz RS-232



**botones grandes**  
y botón de llamada




- Ideal para aplicaciones que no requieren control de acceso por tarjeta o sistema de expansión
- Los visitantes usan el sistema telefónico para comunicarse con el residente que puede otorgar o negar acceso vía su propio teléfono de tonos
- Sistema programable desde un PC permite programación vía módem o interfaz RS-232. Incluye software Remote Account Manager DKS y Análisis de Transacción
- Transacción en vivo permite que usted vea las actividades cuando están pasando directamente en su Pantalla de su Computadora
- Botones alfanuméricos grandes y botón de LLAMADA único hacen este sistema fáciles de usar y rápidas
- Pre-cableado para interruptor postal

CARACTERÍSTICAS

SOLUCIONES de CONTROL DE ACCESO



El modelo 1834 es un sistema telefónico ideal que es conveniente para aplicaciones que tienen un sistema de control de acceso separado, o en aplicaciones que requieren acceso de entrada telefónica solamente. Los visitantes son fácilmente identificados por comunicación de voz (opción de cámara CCTV provee identificación visual también\*) y se les puede otorgar o negar el acceso directamente de un teléfono de tonos.

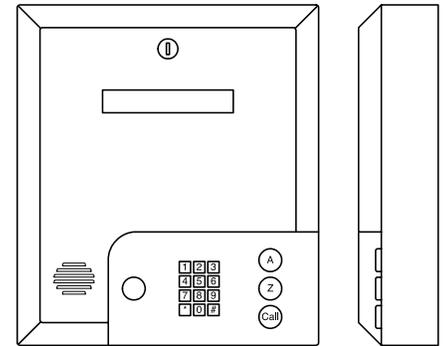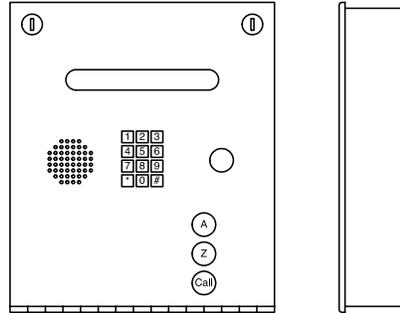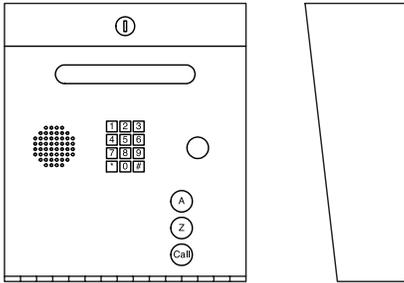

## 1834 Superficial

11.25" W x 13" H x 4.75" D  
285mm W x 330mm H x 120.6mm D

## 1834 Empotrado

12" W x 13.5" H x 2.5" D  
305mm W x 343mm H x 63.5mm D

## 1834 Pared

13.25" W x 15" H x 3.5" D  
336.5mm W x 381mm H x 88.9mm D

## 1834 Especificaciones

### Comunicación

Verdadero Full Dúplex

De manos libres

Aurícula opcional (montaje superficial o empotrado solamente) (cumple con las normas ADA)

### Pantalla

Una sola línea de 20 caracteres tipo "super-twist" pantalla LCD con caracteres de 1/2 pulgada

### Estilos de Montura

Montaje superficial - aplicación adentro o afuera

Montaje empotrado - aplicación adentro o área protegida, requiere equipo de montura empotrado

Montaje en una pared - aplicación adentro o afuera

### Capacidad

Máximo de 3000 números telefónicos, 255 números de prefijo

Memoria intermedia para 8000 eventos

Códigos de entrada de 4 dígitos, capacidad igual que la memoria de los números telefónicos

### Control de Puerta/Portón

Dos puertas y/o portones

### Métodos de Programación

Programación mediante conexión telefónica o interfaz RS-232 (requiere un transformador segundo) con software para análisis de programación y transacción

Otros métodos de programación incluyen el teclado numérico del sistema y remotante de un teléfono de tonos

### Características Avanzadas

Comunicación Full Dúplex

Software Remote Account Manager

Transacción en vivo (requiere conexión RS-232)

Capacidad de Base de datos de importación-exportación usando el formato de archivo CSV

Transacción "buffer" almacena los últimos 800 eventos

Códigos programables para el directorio de 1 a 4 dígitos

Capacidad de discado de 10 y 11 dígitos

Botones alfanuméricos grandes y botón de LLAMADA

Reloj/calendario integrado

8 zonas de tiempo para establecer períodos de mantener abierto

Provisión incorporada para cerradura postal, memoria EEPROM

### Opcional

Cámara Lista:

Opcional B y N o Cámara de color CCTV

\* se puede agregar al 1834

\*puede requerir equipo CCTV adicional

### Temperatura Operativo

10 grados F hasta 145 grados F

-12 grados celcius hasta 62 grados celcius

Kit de calefacción disponible para clima más frío

### Requisitos Eléctricos

16 VAC, 20 VA Poder del sistema (250 ma) dos transformadores son enviadas con la unidad, el segundo transformador para potencia para RS232

Se provee transformador de potencia listado U.L.

Número de Equivalencia del campanero: 0.0A Tipo de Clavija: RJ11C o W

### Reglamentario de Seguridad

FCC (EE.UU.) DUF6VT-12874-OT-T

DOC (CAN) 1736 4528 A

Cumple con las normas UL 294

Listado ETL

### Peso de Envío

Aproximadamente 15-20 libras (6.8-9 kg)

### Garantía

Garantía de fábrica limitada de 2 años

Distribuido por:

### DOORKING®, INC.

120 Glasgow Avenue, Inglewood, California 90301 EE.UU. Tel: 310-645-0023 FAX: 310-641-1586 www.doorking.com

© 2006 Todos los derechos reservados. Las especificaciones del producto puede cambiar sin notificación. Rev 3/06

### MIEMBRO:

